

## SKJUTELEMENTRÄKNARE 736

### MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M3161-736011	SKER 736 MT
M3161-736021	SKER 736I /T
M3161-736031	SKER 736 MILS /T

### Vårdbestämmelser

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT1.
Pos	=	Positionsnummer enligt löpande.
Se Rbok	=	Se anvisningar i RBOK SKER 736/PPE

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

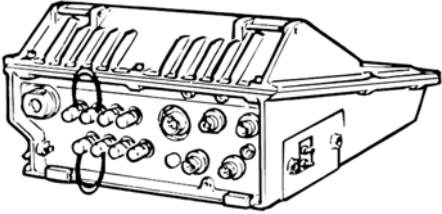
### Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7786-008690	IBOK SKER 736
M7786-043331	IBOK SKER 736 MILS
M7787-007381	RBOK SKER 736/PPE

## Allmänt

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Felrapport		Kvarvarande fel.
2	x	Identifiering, märkskyltar		Kontroll, läsbarhet, befintlighet.
3	x	TO		Ej utförda åtgärder.
4	x	Tillbehör		Inventering, skador

## SKER 736

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
5	x	Utrustning		Komplett och hel.
6	x	Torkpatron	s 102	Kontrollera och byt om 50% - fältet har ändrat färg till rosa.
7	x	Jordskruv	s 129	God elektrisk kontakt.
8	x	Bildskärm		Test.
9	x	Strömförsörjning		Ansluta extern eller intern (batteri) kraft.
10	x	Ra 1, Ra 2 kontaktdon		Anslut Ra 1 till Ra 2, starta SKER 736 i testmod vid krafttillslag.
				
11	x	SKER	s 130	Starttest.
12	x	Kraftstatus		Kontrollera att kraftstatus indikeras som NORMAL i övre högra hörnet i formuläret.
13	x	Kablage		Anslut mellan Skrivare och DART, kör funktionstesten, alternativ 1 i huvudmenyn.
14	x	Kablage		Avlägsna slingkablaget mellan Ra-anlutningarnas polklämmor.
15	x	Starta SKER 736		Tangent TILL.
16	x	Starttest	s 130	Kontrollera att inga felmeddelande visas.
17	x	Tangentbord		Kontrollera att belysningen kan varieras i två nivåer.
18	x	Bildskärm		Kontrollera att ljusintensitet kan varieras i tre nivåer. Kontrollera att bildskärmen släcks automatiskt efter 60 sek.
19	x	Transportlåda SKER, rengöring		Komplett och hel.
20	x	Tillbehörsväska SKER, rengöring		Komplett och hel.
21	x	Skrivare Epson		Komplett och hel.
22	x	Transportlåda skrivare Epson		Komplett och hel.