

LADDBANDVAGN 912B

SMÖRJSCHEMA

Detaljerade anvisningar finns i Instruktionsbok Laddbandvagn 912B

Nr	Smörjställe	Antal	Intervall enligt respektive anm.				Nr					
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn		
1	Drivknut kardanstång	1										
2	Rollspak	1										
3	Styrspak	2										
4	Växelväljarspak	1										
5	Styrspakarnas länksystem	4										
6	Drivknut, vänster drivaxel	2										
7	Slutväxel	1										
	Anm 1		1									
8	Styrväxel (Kontrollen skall utföras när oljan är varm)	1										
	Anm 1		2									
9	Fördelningsväxellåda	1										
	Anm 1		3									
10	Bärhjul	6										
11	Drivknut kardanstång	2										
12	Kardanstångens glidskarv	1										
13	Pendelarm	6										
14	Automatväxellåda (Kontrollen skall utföras med motorn igång)	1										
	Anm 1		4									
15	Luftrenare	1										
16	Motor	1										
	Anm 1		5									
17	Motor, oljerenare	1										
	Anm 1		6									
18	Drivknut, höger drivaxel	2										
19	Drivknut kardanstång	1										
			8									

Bild 1. Laddbandvagn 912B

Nr	Smörjställe	Antal
20	Bränslefilter Anm 1	1
21	Förfilter, bränsle Anm 1	1
22	Robotupphängningsarm, låsmekanism	6
23	Ök	4
24	Överföringscylinder	1
25	Kopplingsbomens främre lagring	1
26	Överföringsarmens stödlager	1
27	Kopplingsbommens bakre stödlager	2
28	Kopplingsbommens främre stödlager	2
29	Kopplingsbommens främre lagring	1
30	Hydraulsystemets oljerenare Anm 1	1
31	Hydraulsystemets ventikator Anm 1	1
32	Hydraulsystem Anm 1	1
33	Hydraulsystemets filterinsats Anm 1	1
34	Kopplingsbommens bakre lagring	1
35	Huvudstödetts övre lagring	2
36	Huvudstödetts nedre lagring	1
37	Sidriktcylinder	2
38	Elevationcylinder	1
39	Rollcylinder	2
40	Leder, länkar, gångjärn, låssprintar mm	
41	Oskyddade ytor av stål Gäller även tillbehör	

Volymuppgifter

Motor med oljerenare	13 dm ³ (l)
Automatväxellåda	4,5 dm ³ (l)
Fördelningsväxellåda	0,9 dm ³ (l)
Styrväxellåda	6,6 dm ³ (l)
Slutdrevsväxel	0,2 dm ³ (l)
Hydraultank	22,7 dm ³ (l)
Hydraulsystem inkl hydraultank	37,8 dm ³ (l)

Anmärkningar

- 1 Byte minst var 200 tim/vart 4:e år.

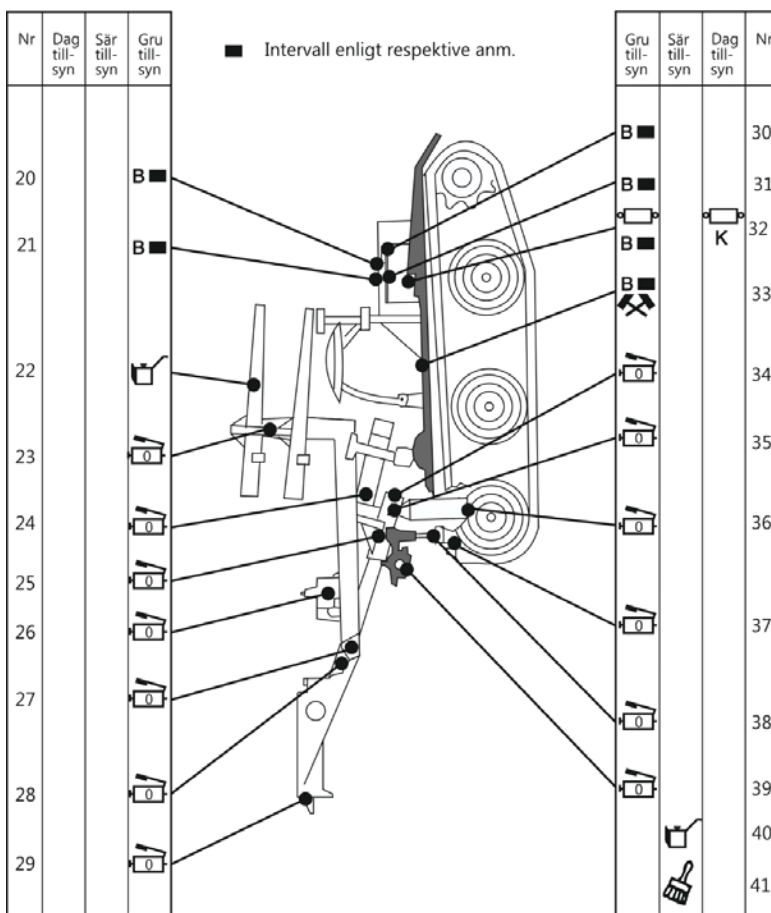


Bild 2. Laddbandvagn 912B

	Motorolja 5W/30, syntetisk M0741-840800		Droppsmörjning, motorolja
	Transmissionsolja MP 80 M0741-262800		Korrosionsskyddsvätska
	Lagerfett 021 M0743-021000		Utförs av särskild utbildad personal
	Tryckolja 051 M0747-051000	B	Byt
		K	Kontrollera

Bild 3. Teckenförklaring