

## TERRÅNGBIL 14 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 300 CDI)

### SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5138-141011	TGB 141A /T
M5138-141111	TGB 1411 SPS /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i grundtillsynsanvisningar på Epas.

Nr	Smörjställe	Antal	Tillsynsintervall				Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn				
1	Kylsystem <i>Anm 1</i>	1								
2	Bromsvätskebehållare	1								
3	Framaxelväxel <i>Anm 2</i>	1								
4	Styrsvovebehållare <i>Anm 3</i>	1	1							
5	Vätskebehållare differential	1								
6	Växellåda <i>Anm 4</i>	1	2							
7	Bränslefilter, vattenavskiljare	1								
8	Fördelningsväxellåda <i>Anm 5</i>	1	3							
9	Bakaxelväxel <i>Anm 2</i>	1								
10	Motor <i>Anm 6, Anm 7</i>	1								
11	Styrledskula, framaxel	2	4							
12	Bränslefilter <i>Anm 8</i>	1								
13	Dragkrok, låsanordning	1	5							
14	Leder, länkar, gångjärn, hänglås, vajerreglage, oskyddade stålytor	1								

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Intervall enligt respektive anm.	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
				■ Intervall enligt respektive anm.				
				○ Var 4:e år				

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Intervall enligt respektive anm.	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
10								10
11								11
12								12
13								13
14								14

Anmärkningar	
1.	Byte var tredje år.
2.	Byte var 80 000 km, dock minst vart fjärde (4) år.
3.	Byte vid reparation.
4.	Byte efter 60 000 km (endast en gång). Byt även filter vid detta tillfälle.
5.	Byte var 120 000 km, dock minst vart fjärde (4) år.
6.	Byte var 10 000 km, dock minst varje år. Byt även filter.
7.	Motorolja 15W/40 (M0741-241400 alt MB 228.3) används vid körning där temperaturer över 20 °C förväntas under längre tid.
8.	Byte vart 80 000 km, dock minst vart fjärde (4) år.

Bild 1. Terrängbil 14

Nr	Smörjställe	Antal
15	Taklucka, inre kontaktytor	2
16	Taklucka, spärr i öppet läge	1
17	Taklucka, leder, länkar, styrning, spärr, gångjärn, oskyddade stålytor	6

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
15							
16							
							17












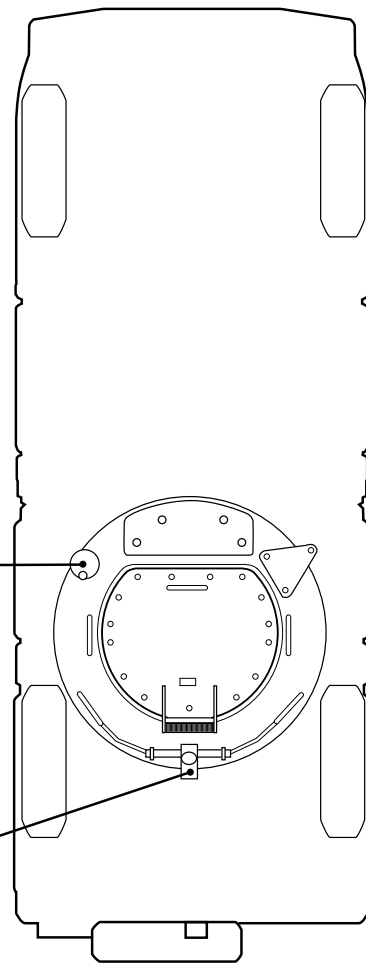


Bild 2. Terrängbil 1411 SPS, taklucka

### Volymuppgifter

Motor, inkl filter	7,0 dm <sup>3</sup> (l)
Växellåda	8,0 dm <sup>3</sup> (l)
Fördelningsväxellåda	2,8 dm <sup>3</sup> (l)
Framaxelväxel	1,4 dm <sup>3</sup> (l)
Bakaxelväxel	2,2 dm <sup>3</sup> (l)
Bromsvätskebehållare	0,5 dm <sup>3</sup> (l)
Vätskebehållare differential	0,4 dm <sup>3</sup> (l)
Styrsvovbehållare	1,4 dm <sup>3</sup> (l)
Kylsystem	12,6 dm <sup>3</sup> (l)

### Teckenförklaringar

-  Glykol 021 (M0758-021000 alt MB 325.0)
-  Motorolja 5W/30 SY (M0741-840500 alt MB 229.51)
-  Transmissionsolja 75W/90 (M0741-263400 alt MB 235.11)
-  Transmissionsolja (M0741-263600 alt MB 235.0)
-  Transmissionsolja (M0741-271200 alt MB 236.6)
-  Transmissionsolja (M0741-271406 alt MB 236.14)
-  Bromsvätska 431 (M0747-431000 alt MB 331.0)
-  Speciell åtgärd
-  Smörjfett MP - tryckspruta ( M0743-023100 alt MB 267.0)
-  Smörjfett 215 (M0743-215000 alt MB 267.0), handspruta
-  Smörjfett 215 (M0743-21500 alt MB 267.0), insmörjning
-  Droppsmörjning, motorolja
- K Kontrollera
- B Byt