

TERRÄNGBIL 15 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 300 CDI)

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5138-152011	TGB 152 6X6 /T
M5138-152211	TGB 1522 6X6 /T


Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i grundtillsynsanvisningar på Epas.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	■ Intervall enligt respektive anm. ○ Var 4:e år		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Kylsystem <i>Anm 1</i>	1							*		*	9
2	Bromsvätskebehållare	1										
3	Framaxelväxel <i>Anm 2</i>	1										
4	Styrervobehållare <i>Anm 3</i>	1	1		K	B						
5	Vätskebehållare differential	1										
6	Växellåda <i>Anm 4</i>	1	2	⊙		B						
7	Fördelningsväxellåda <i>Anm 5</i>	1		K								10
8	Bakaxelväxel <i>Anm 2</i>	2	3			10 K 10 B						
9	Motor <i>Anm 6, Anm 7</i>	1										11
10	Styrledskula, framaxel	2										
11	Bränslefilter <i>Anm 8</i>	1	4			14 K						
12	Bränslefilter, vattenavskiljare	1										12
13	Draganordning	1	5			2 K				R		
14	Leder, länkar, draganordning gångjärn, hänglås, vajerreglage, oskyddade stålytor	1	6			2 B						
			7			8 K 8 B						
			8			10 K 10 B						13
												14

Bild 1. Terrängbil 15

Nr Smörjställe
15 Kspstativ 16

Antal
8

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn
15			

Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr

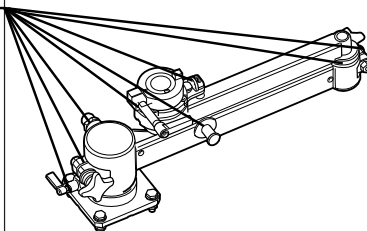


Bild 2. Tgb 1522, kspstativ 16

Anmärkningar

1. Byte var tredje år.
2. Byte var 80 000 km, dock minst vart fjärde (4) år.
3. Byte vid reparation.
4. Byte efter 60 000 km (endast en gång).
Byt även filter vid detta tillfälle.
5. Byte var 120 000 km, dock minst vart fjärde (4) år.
6. Byte var 10 000 km, dock minst varje år.
Byt även filter.
7. Motorolja 15W/40 (M0741-241400 alt MB 228.3) används vid körning där temperaturer över 20 °C förväntas under längre tid.
8. Byte vart 80 000 km, dock minst vart fjärde (4) år.














-  Glykol 021 (M0758-021000 alt MB 325.0)
-  Motorolja 5W/30 SY (M0741-840500 alt MB 229.51)
-  Transmissionsolja 75W/90 (M0741-263400 alt MB 235.11)
-  Transmissionsolja (M0741-263600 alt MB 235.0)
-  Transmissionsolja (M0741-271200 alt MB 236.6)
-  Transmissionsolja (M0741-271406 alt MB 236.14)
-  Bromsvätska 431 (M0747-431000 alt MB 331.0)
-  Speciell åtgärd
-  Smörjfett MP - tryckspruta (M0743-023100 alt MB 267.0)
-  Smörjfett 215 (M0743-215000 alt MB 267.0), handspruta
-  Smörjfett 215 (M0743-21500 alt MB 267.0), insmörjning
-  Korroskyddsvätska 036 (M0722-036000)
-  Droppsmörjning, motorolja
- K Kontrollera
- B Byt

Bild 3. Teckenförklaringar

Volymuppgifter

Motor, inkl filter	7,0 dm ³ (l)
Växellåda	8,0 dm ³ (l)
Fördelningsväxellåda	2,8 dm ³ (l)
Framaxelväxel	1,4 dm ³ (l)
Bakaxelväxel, per axel	2,2 dm ³ (l)
Bromsvätskebehållare	0,5 dm ³ (l)
Vätskebehållare differential	0,4 dm ³ (l)
Styrservobehållare	1,4 dm ³ (l)
Kylsystem	12,6 dm ³ (l)