

## FHB13 RF P 6X2 MAN

### SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M5140-829031             | FHB13 RF P 6X2 M /T     |

Detaljerade anvisningar finns i instruktions- och reparationsboken.

**Del A. Chassie**

**Nr Smörjställe**

**Antal**

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 1  | Kylvätska                  | 1 |
| 2  | Motor                      | 1 |
| 3  | Växellåda                  | 1 |
| 4  | Kardanaxel                 | 1 |
| 5  | Axelväxel                  | 1 |
| 6  | Styrssystem                | 1 |
| 7  | Dragkrok                   | 1 |
| 8  | Bränslefilter              | 1 |
| 9  | Hydraulsystem              | 1 |
| 10 | Hyttipningsanordning       | 1 |
| 11 | Hyttlås                    | 1 |
| 12 | Bromshävarmar              | 4 |
| 13 | Bromsaxlar                 | 4 |
| 14 | Gaffelhuvud bromscylindrar | 4 |

| Nr | Dag till-syn | Sär till-syn | Gru till-syn |  | Gru till-syn | Sär till-syn | Dag till-syn | Nr |   |
|----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----|---|
|    |              |              |              |  |              |              |              | 10 |   |
|    | 2            | 2            | 2            |  |              | K,B          |              |    |   |
|    |              | K            | K,B          |  |              |              |              |    | 1 |
|    |              |              |              |  |              |              | K            |    |   |
|    |              |              |              |  |              |              |              |    | 8 |
|    | 6            | 1            | 1            |  |              | D,B          | D            |    |   |
|    |              | K            | K,B          |  |              |              |              |    |   |
|    |              |              |              |  |              |              |              |    | 3 |
|    | 9            |              |              |  |              | K,B          | K            |    |   |
|    |              |              |              |  |              |              |              |    |   |
|    |              |              |              |  |              |              |              |    | 4 |
|    |              |              |              |  |              |              |              |    |   |
|    |              |              |              |  |              |              |              |    | 5 |
|    |              |              |              |  |              | K,B          | K            |    |   |
|    | 12           |              |              |  |              |              |              |    |   |
|    | 13           |              |              |  |              |              |              |    |   |
|    | 14           |              |              |  |              |              |              |    |   |
|    |              |              |              |  |              |              |              | 7  |   |

Bild 1. Chassie

**Del B. Rullflaksväxlare**

| Nr | Smörjställe                                       | Antal |
|----|---|-------|
| 1  | Huvudcyldrarnas nedre fäste                       | 1+1   |
| 2  | Huvudcyldrarnas övre fäste samt avlastningsrullar | 1+1   |
| 3  | Tipplåsaxlar                                      | 1+1   |
| 4  | Lyftarmslagring (under tippramen)                 | 1+1   |
| 5  | Tippramslagring                                   | 1+1   |
| 6  | Flänshjul   | 2+2   |
| 7  | Axlar dragbebränsning (utrustning DE)             | 1     |
| 8  | Hydraullåsens krokar (vid behov)                  | 1     |
| 8  | Glidröret i teleskoparmen (vid behov)             | 1     |
| 9  | Krokarmsaxel                                      | 1+1   |
| 10 | Säkerhetslås DE                                   | 1     |
| 11 | Flaklämsöppnare (utrustning SE)                   | 2     |

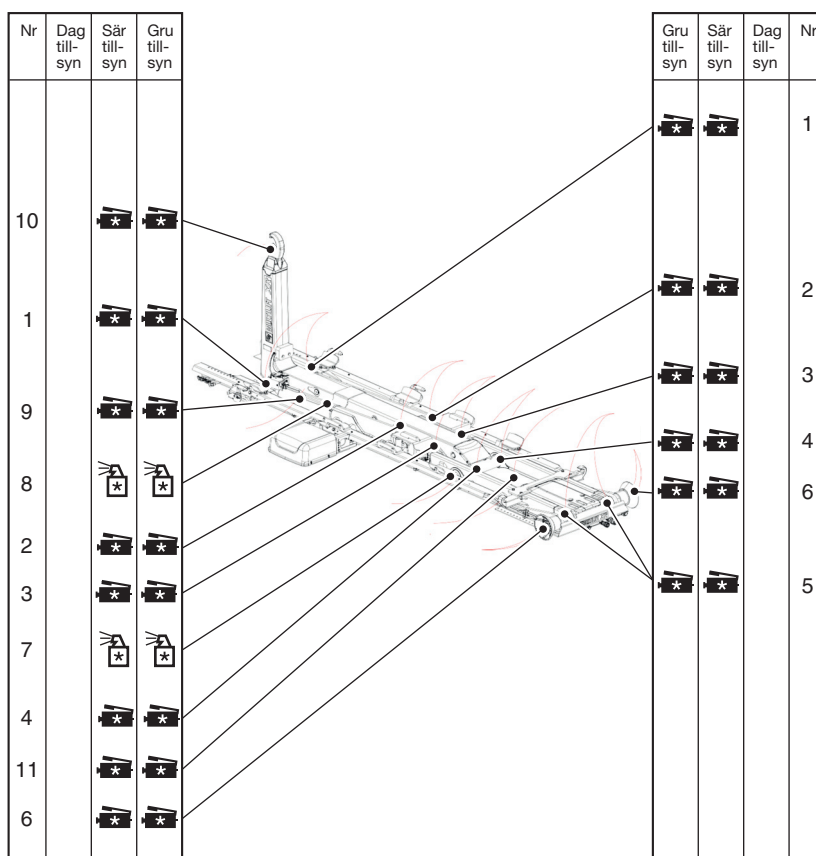












Bild 2. Rullflaksväxlare

## Teckenförklaringar

-  M0741-840800 MOTOROLJA 5W/30 HEL (MAN M3677)
-  M0741-865900 TRANSMISOLJA 75W/90 (MAN 341-Z5, 342-S1, MAN 342-M1)
-  M0741-270100 TRANSMISSIONSOLJA A (MAN 339 Z1)
-  M0747-021000 TRYCKOLJA 021 (MAN H540, H515)
-  M0743-020000 LAGERFETT 020 (Fuchs Renolit 1619)
-  Litiumbaserat smörjfett
-  Silikonspray
-  Korroskyddsvätska
-  M0758-021000 Glykol 021/vatten 50/50 (-40 grader)
-  Speciell åtgärd
- K** Kontrollera
- B** Byt
- D** Dränering

## Volymuppgifter

|           |                      |                       |                     |
|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Motor     | 40 dm <sup>3</sup>   | Styrssystem           | 7 dm <sup>3</sup>   |
| Växellåda | 12,4 dm <sup>3</sup> | Hydraultank           | 95 dm <sup>3</sup>  |
| Axel 1    | TBD                  | Kylvätska motor       | 64 dm <sup>3</sup>  |
| Axel 2    | 16,2 dm <sup>3</sup> | Hyttippningsanordning | 0,8 dm <sup>3</sup> |
| Axel 3    | TBD                  |                       |                     |

## Bytesintervall olja och filter

|  |                        |                                |        |
|--|------------------------|--------------------------------|--------|
| Olja/filter motor                                    | 20000 km / 24 mån      | Bränslefilter                  | 12 mån |
| AdBlue filter och förfilter                          | Vid byte av motor-olja | Bränslefilter (KSC)            | 24 mån |
| Olja/filter växellåda                                | 360 000 km / 36 mån    | Bränslefilter kupévärmare      | 24 mån |
| Olja axelväxel                                       | 90 000 / 24 mån        | Motorns luftfilter             | 24 mån |
| Olja hydraulsystem                                   | var 250-300h           | Torkpatron lufttorkare         | 12 mån |
| Kylvätska motor inkl. byte av expansionskärlets lock | 48 mån                 | Avluftningsfilter transmission | 36 mån |
| Olja/filter styrservo                                | 120 000 / 24 mån       | Pollenfilter                   | 12 mån |