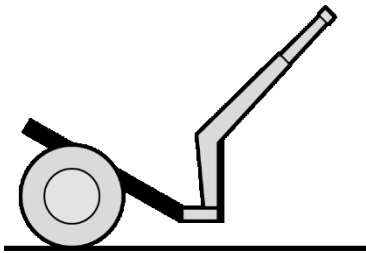
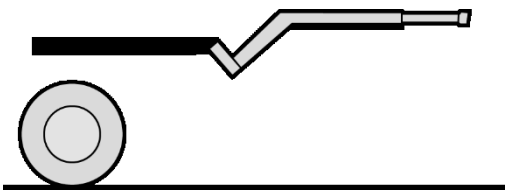



**LASTABELL****För lyft med M5518-650410 LASTARM 6T DB 200****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-164461	HL16T44F R2 VO120/T	VOLVO BM L120B
M5351-204411	HL20T SPR2 VO120D/T	VOLVO BM L120D
M5351-204511	HL20T SPR2 VO120E/T	VOLVO BM L120E

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.
- motvikten på 1500 kg är monterad på L120B
- hjullastaren är utrustad med vätskefyllda bakhjul

Utliggning	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	6,3	6,3	<b>Transportläge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endast på jämn hårdgjord yta</li> <li>• Last så lågt som möjligt</li> <li>• Last så lågt som möjligt</li> <li>• Kör varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> <li>• Endast DB200/300 hantering tillåten.</li> </ul>
	6,3	6,3	<b>Hanteringsläge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endast på jämn hårdgjord yta</li> <li>• Last så lågt som möjligt</li> <li>• Kör varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> <li>• Stor försiktighet vid uttiltning.</li> <li>• Endast DB200/300 hantering tillåten.</li> </ul>
			<b>Ej tillåtet hanteringsläge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjullastarens lyftarmar får ej vara ovanför horisontalplanet</li> </ul>