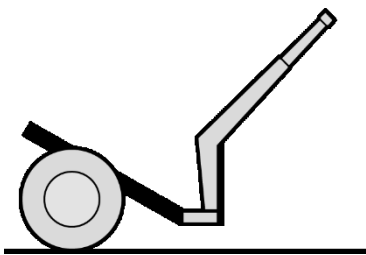
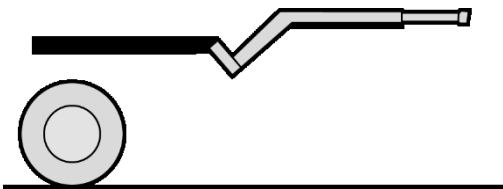



LASTTABELL**För lyft med M5518-650610 LASTARM 6T DB 200****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-254411	HL25T44A R3 VO150/T	VOLVO BM L150E

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.

Utliggningsbild	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	6,3	6,3	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Endast på jämn hårdgjord yta • Last så lågt som möjligt • Last så lågt som möjligt • Kör varsamt. • Bromsa mjukt. • Endast DB200/300 hantering tillåten.
	6,3	6,3	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Endast på jämn hårdgjord yta • Last så lågt som möjligt • Kör varsamt. • Bromsa mjukt. • Stor försiktighet vid uttillning. • Endast DB200/300 hantering tillåten.
			Ej tillåtet hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Hjullastarens lyftarmar får ej vara ovanför horisontalplanet